

Vitrine en creux :
bac inox large : 2,74 pro-
fond : 0,85 haut : 0,35

Plan de travail inox :
1 x 1,3 m

Vitrine réfrigérée par
froid ventilé
1,9 m



Table de rallonge
1,2 x 1 m

Coffre technique :
groupe froid
et motorisation

Coffre de rangement

Motorisation
manœuvres par télé-
commande

OCCASION

Remorque Magasin Réfrigérée

TOIT ET AUVENTS

2 ESSIEUX

Modèle 6 mètres



PRIX DE VENTE

32 800,00 € HT
39 228,80 € TTC

www.leschalandes.com



OCCASION



Remorque Magasin Réfrigérée

TOIT ET AUVENTS

2 ESSIEUX

Modèle 6 mètres

CARACTERISTIQUES

CHÂSSIS - MECANIQUE

- Châssis fer galvanisé par trempage
- 2 essieux freinés, dont un directionnel
- Motorisation de la remorque

CARROSSERIE

- Carrosserie polyester
- Structure inox
- 1 toit et 4 auvents en panneaux sandwichs alu et mousse PU
- Partage du auvent latéral droit (client)

BÂCHES

- 4 bâches pignons d'angle avec casquettes
- 1 jeu de bâches d'entourage sur 3 faces
- 1 lambrequin
- 1 bâche cache roues
- 2 bâches tablier de tables de rallonge

ÉTAL et RALLONGES

Vitrine réfrigérée 1,9 m

- Plan d'exposition polyester profond 840 mm
- Réfrigération par évaporateur et froid ventilé
- Tablette de service inox profond 200 mm
- Vitrine bombée avec glaces relevables
- Vitrine coulissante plexi côté vendeur
- Éclairage de la vitrine par néons
- Régulation électronique

Plateau d'exposition creux 2,8 m

- Bac inox
- Vitrine de protection sur 2 faces : H = 400 mm

Plateau d'exposition et de service 1 m

- Plateau inox
- Vitrine de protection droite : H = 400 mm / retour = 150 mm
- Planche de coupe 1000 x 300

2 tables de rallonge inox, 1,20 m

COFFRES

2 coffres en soubassement

- 1 coffre de rangement et tiroir caisse sur glissières
- 1 coffre technique pour le groupe motorisation, le groupe frigorifique, le coffret électrique

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

- Double toit et éclairage par spots incorporés
- Éclairage de la vitrine par néons
- Coffret électrique de sécurité
- Prises de courant

LETTAGE ET DÉCO

- 1 décoration sur la bâche arrière


ACCESSOIRES

- Dévidoir papier inox suspendu
- Barre de suspension inox sur la longueur


POIDS ET DIMENSIONS

- | | |
|-----------------------------------|------|
| - Longueur totale (m) | 7,56 |
| - Longueur déployée (m) | 8,80 |
| - Largeur (m) | 1,4 |
| - Largeur déployée (m) | 4,1 |
| - Hauteur | 2,1 |
| - Poids vide (kg) | 1630 |
| - Poids total en charge maxi (kg) | 2000 |
| - Charge utile (kg) | 370 |

TOIT ET AUVENTS

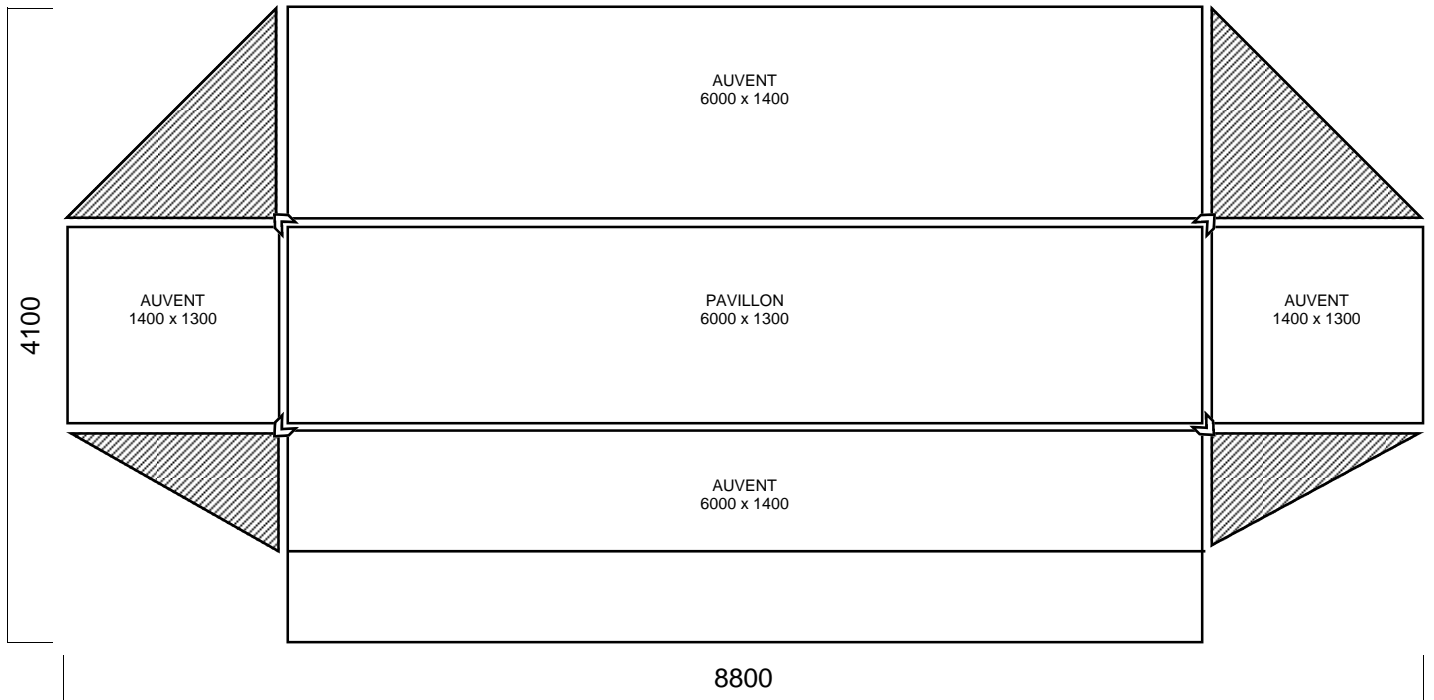

ETAL ET RALLONGES

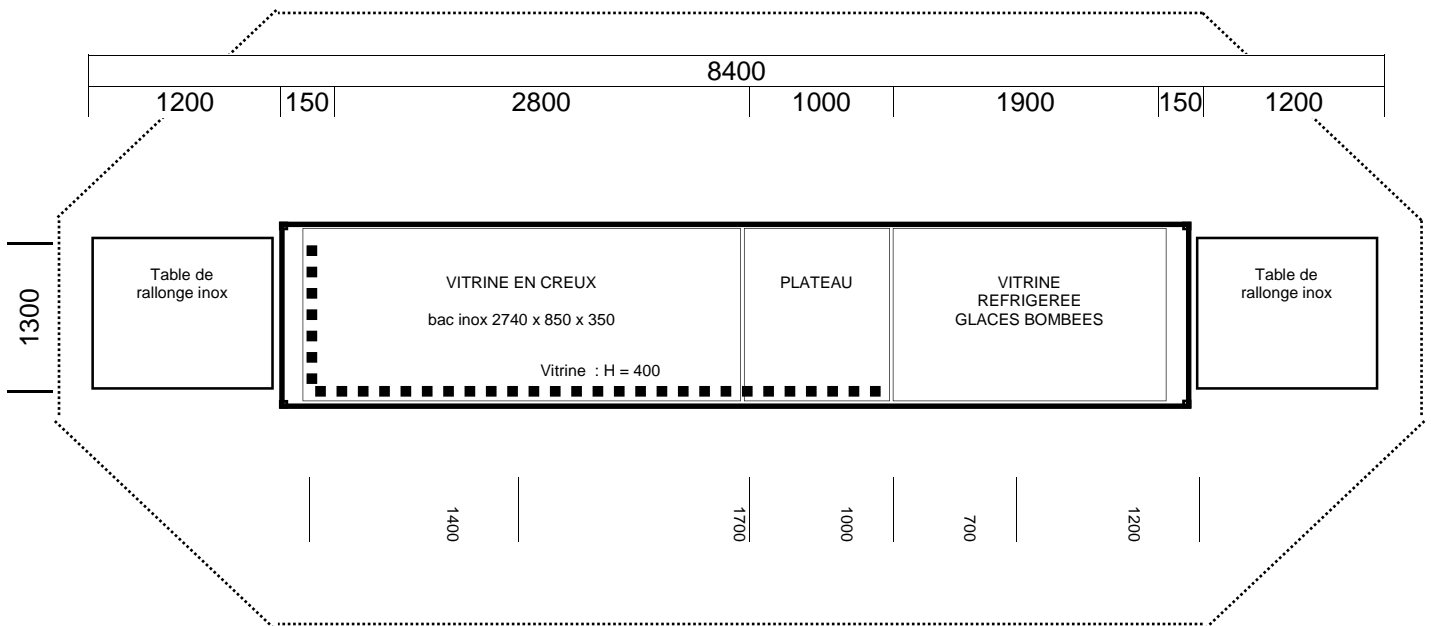

COFFRES

