

Vitrine réfrigérée en creux :  
large : 2,80  
profond : 0,85  
haut : 0,35

Plan de travail polyester:  
1 x 1,3 m

Vitrine réfrigérée par  
froid ventilé  
1,9 m



Table de rallonge inox  
1,2 x 1 m

Coffre technique :  
groupes froid

Coffre de rangement

Table de rallonge inox  
1,2 x 1 m

# OCCASION

**Remorque Magasin Réfrigérée**

TOIT ET AUVENTS

2 ESSIEUX

Modèle 6 mètres



PRIX DE VENTE

21 500,00 € HT  
25 514,00 € TTC

[www.leschalandes.com](http://www.leschalandes.com)

  
**les chalandes**  
REMORQUES MAGASINS **TRUCHI**

OCCASION

Vitrine réfrigérée par  
froid ventilé  
1,9 m

Plan de travail polyester :  
1 x 1,3 m

Vitrine réfrigérée en creux :  
large : 2,84  
profond : 0,85  
haut : 0,35



## Remorque Magasin Réfrigérée

TOIT ET AUVENTS

2 ESSIEUX

Modèle 6 mètres

### CARACTERISTIQUES

#### CHÂSSIS - MECANIQUE

- Châssis fer galvanisé par trempage
- 2 essieux freinés, dont un directionnel

#### CARROSSERIE

- Carrosserie polyester
- Structure inox
- 1 toit et 4 auvents en panneaux sandwichs alu et mousse PU
- Partage du auvent latéral droit (client)

#### BÂCHES

- 4 bâches pignons d'angle avec casquettes
- 1 jeu de bâches d'entourage sur 3 faces
- 1 lambrequin
- 1 bâche cache roues
- 2 bâches tablier de tables de rallonge

#### ÉTAL et RALLONGES

Vitrine réfrigérée 1,9 m

- Plan d'exposition polyester profond 840 mm
- Réfrigération par évaporateur et froid ventilé
- Tablette de service inox profond 200 mm
- Vitrine bombée avec glaces relevables
- Vitrine coulissante plexi côté vendeur
- Éclairage de la vitrine par néons

Vitrine réfrigérée en creux 2,8 x 0,85 x 0,35 m

- Bac polyester
- Réfrigération par évaporateur et froid ventilé
- Tablette de service inox profond 200 mm
- Vitrine de protection sur 3 faces : H = 400 mm

Plateau d'exposition et de service 1 x 1,3 m

- Plateau polyester
- Vitrine de protection droite : H = 400 mm

2 tables de rallonge inox, 1,20 m

#### COFFRES

2 coffres en soubassement

- 1 coffre de rangement
- 1 coffre technique, (groupes frigorifiques).

#### EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

- Éclairage par spots et néons au plafond
- Éclairage de la vitrine par néons
- Coffret électrique de sécurité
- Prises de courant


#### ACCESSOIRES

- Dévidoir papier inox suspendu


#### POIDS ET DIMENSIONS

- |                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| - Longueur totale (m)             | 7,56    |
| - Longueur déployée (m)           | 8,80    |
| - Largeur (m)                     | 1,4     |
| - Largeur déployée (m)            | 4,1     |
| - Hauteur (condenseur)            | 2,1/2,4 |
| - Poids vide (kg)                 | 1600    |
| - Poids total en charge maxi (kg) | 2000    |
| - Charge utile (kg)               | 370     |

## TOIT ET AUVENTS

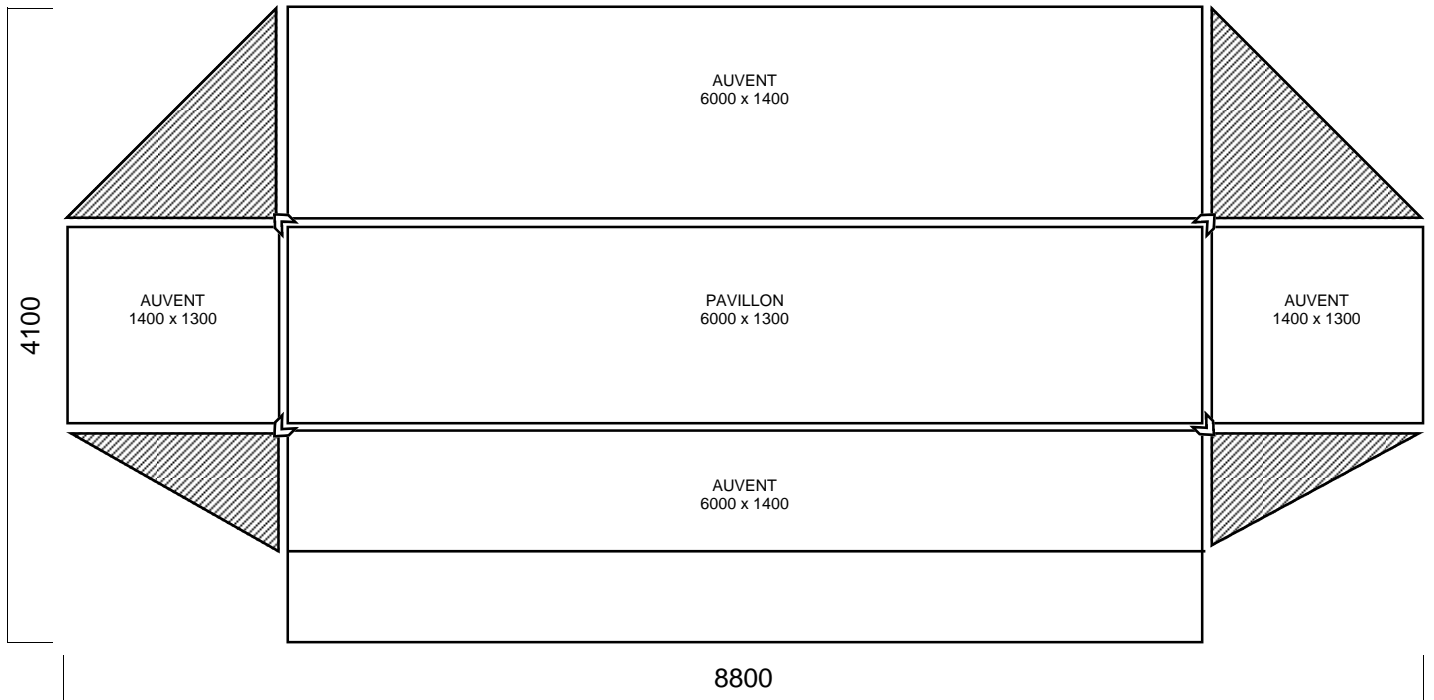

## ETAL ET RALLONGES

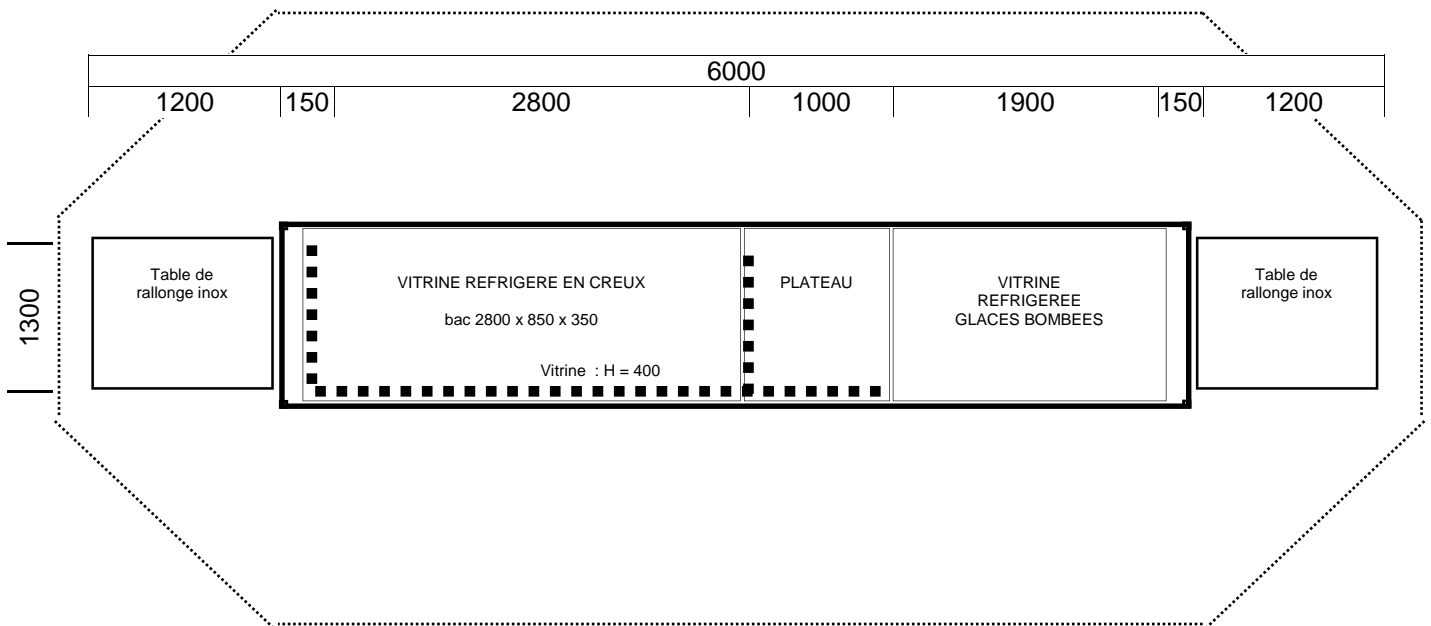

## COFFRES

